HENO ISOFOIL
Noppenfolie



Ook voor isolatie kunt u bij Henofa terecht. Ons isolatie assortiment bestaat uit het product Heno Isofoil noppenfolie. Heno Isofoil is direct te gebruiken als professioneel isolatiemateriaal en/of als beschermingsproduct tegen invloeden van buitenaf.

Toepassingsgebieden


- Het isoleren van tuinbouwkassen, vloeren, daken en schuren/garages.
- (Tijdelijk) afdichten van bouwprojecten in de koude wintermaanden.

UV-bestendig

3-laags

R 0,147
M²K/W

R-waarde

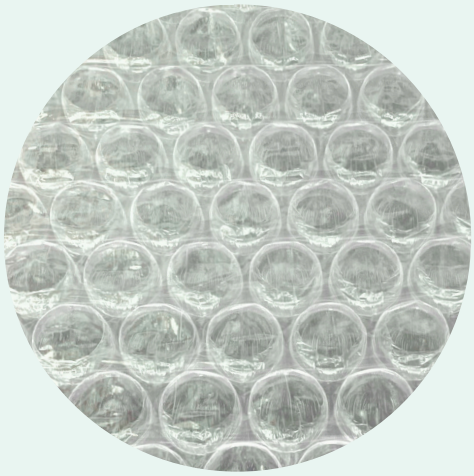

Samenstelling

Heno Isofoil is opgebouwd uit drie lagen hoogwaardige PE-noppenfolie, waarbij de zijkanten dicht zijn geseald zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goed en luchtdicht materiaal.

De hoge isolatiewaarde zorgt voor een aanzienlijke verbetering in comfort en maakt besparingen tot wel 40% mogelijk!

HENO ISOFOIL

Noppenfolie



Voordelen Heno Isofoil

- Hitte en kou bestending
- Hoog transparant en UV-bestendig
- Makkelijk te verwerken
- Energiebesparingen tot wel 40% zijn realiseerbaar



Eigenschappen Heno Isofoil

Aantal lagen:	3
R-waarde:	0,147 m²K/W
Vouwwijze:	plano of gevouwen
Foliedikte:	115 µm
Diameter nop:	31,7 mm
Hoogte nop:	13,7 mm
Tolerantie hoogte nop +-:	10%
Gewicht per m²:	106 g/m²
Tolerantie gewicht:	±7%

We willen erop wijzen dat de Heno Isofoil Noppenfolie 12 maanden UV-bestendig blijft in een Midden-Europees klimaat.

Standaard afmetingen:

1,20 x 50 Meter (plano)
1,50 x 50 Meter (plano)
2,00 x 50 Meter (plano)
2,40 x 50 Meter (plano)